




Gebrauchsanweisung ARENA 605 A

Anschuß und Inbetriebnahme nur durch eine Fachkraft. Die geltenden Sicherheitsvorschriften sind einzuhalten und vor der Inbetriebnahme auf Funktion zu prüfen. ARENA übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unzweckmäßigen Einsatz entstehen. Das Öffnen des Gerätes unter Spannung ist verboten. Fragen Sie ihren Fachhändler.

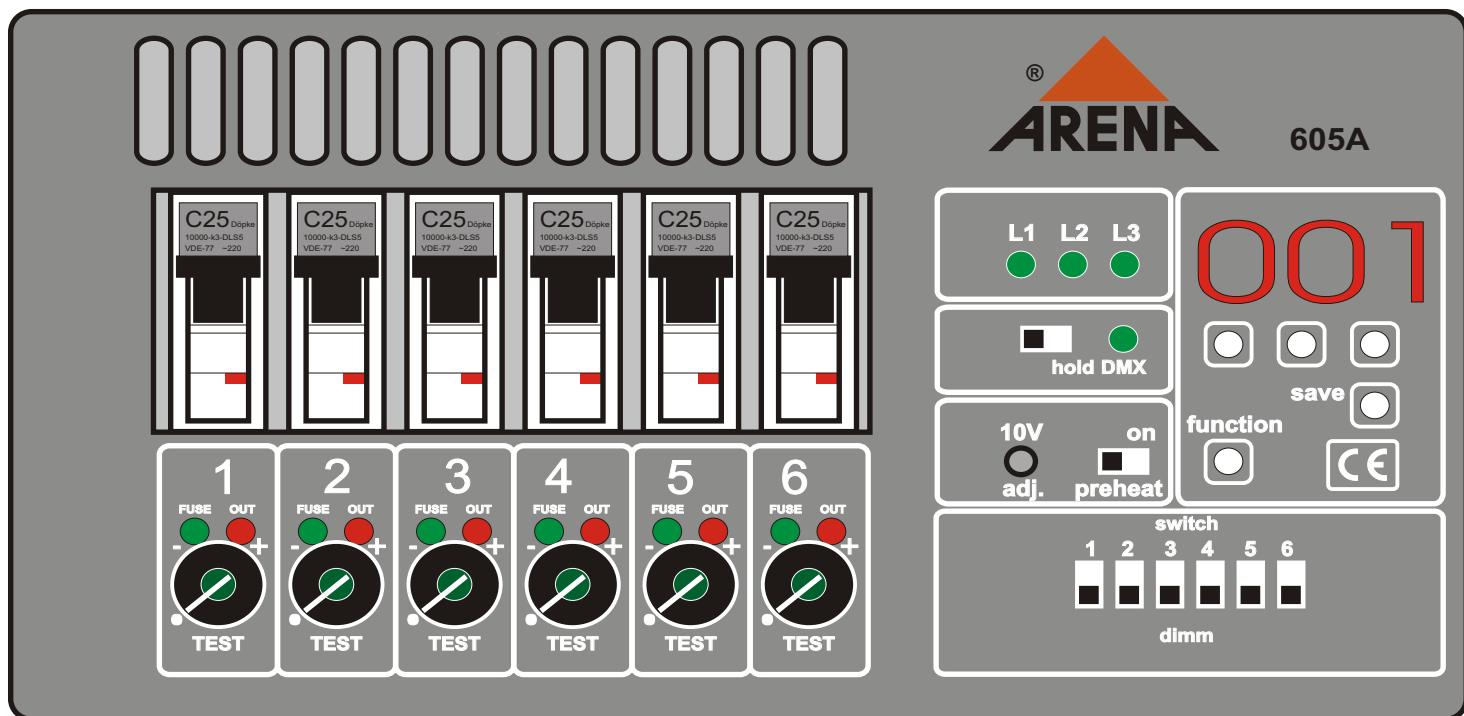


fuse = LED Sicherung ok



output = rote LED dimmt mit

dimm/switch = Umschalter dimmen oder schalten

test = Direktregler

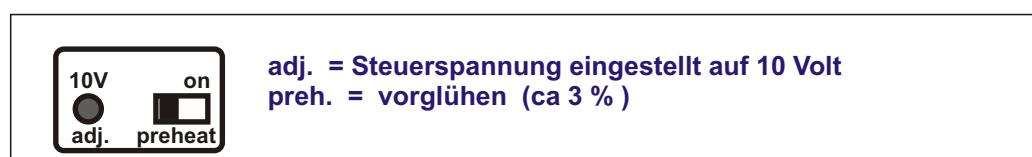


Phasen anzeige

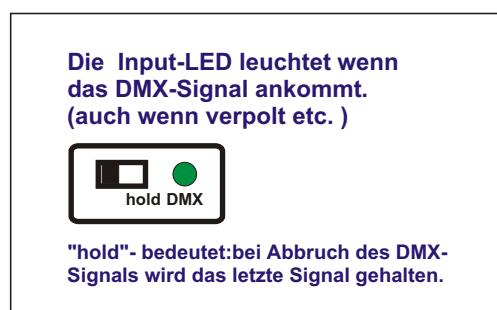

Die Startadresse 007 bedeutet: Kanal 1 am Dimmer = Kanal 7 am Lichtsteuerpult

DMX - Kontaktbelegung:
Pin 1 = Masse Pin 2 = invert (-)
Pin 3 = true (+)



Anschußbelegung Analogsteuerung : Sub-D 15pol ; Pin 1-12 Kanal 1-12; Pin 13 = Masse
Pin 14 = +12 Volt ; Pin 15 nicht belegt.

Lampenanschuß mit Multipinstecker (Harting) Anschußbelegung:

Pin 1-3-5 = Phase Kanal 1-2-3 ; Pin 2-4-6 = Neutralleiter ; oberer Harting
Pin 1-3-5 = Phase Kanal 4-5-6 ; Pin 2-4-6 = Neutralleiter ; unterer Harting



Gebrauchsanweisung ARENA 605 A

Startadresse mit den Tasten H,Z,E, einstellen und "Save".

001
↓
F 4 sec. drücken

F Ein- und Ausstieg aus Funktionsebene
↓
hou Betriebsstunden 0 - 65000
blinken ▲ ▼

006 > E Zeigt Tausender
↓
H

CUE Speicher für 12 Stimmungen Cue 1 bis 12
↓
H

C > E zeigt Speicher
bis H > S speichert anliegende Werte egal ob DMX-, Sub-D, Testregler
↓
C 12


t - 0 > E minus 0 - 7 % Ausgangsspannung
↓
H

Punkt:


025 nicht gespeichert

S Save 4 sek drücken

Nach Änderungen immer SAVE



- H** 0-5 Hunderter
- Z** 0-9 Zehner
- E** 0-9 Einer
- F** Funktion
- S** Save

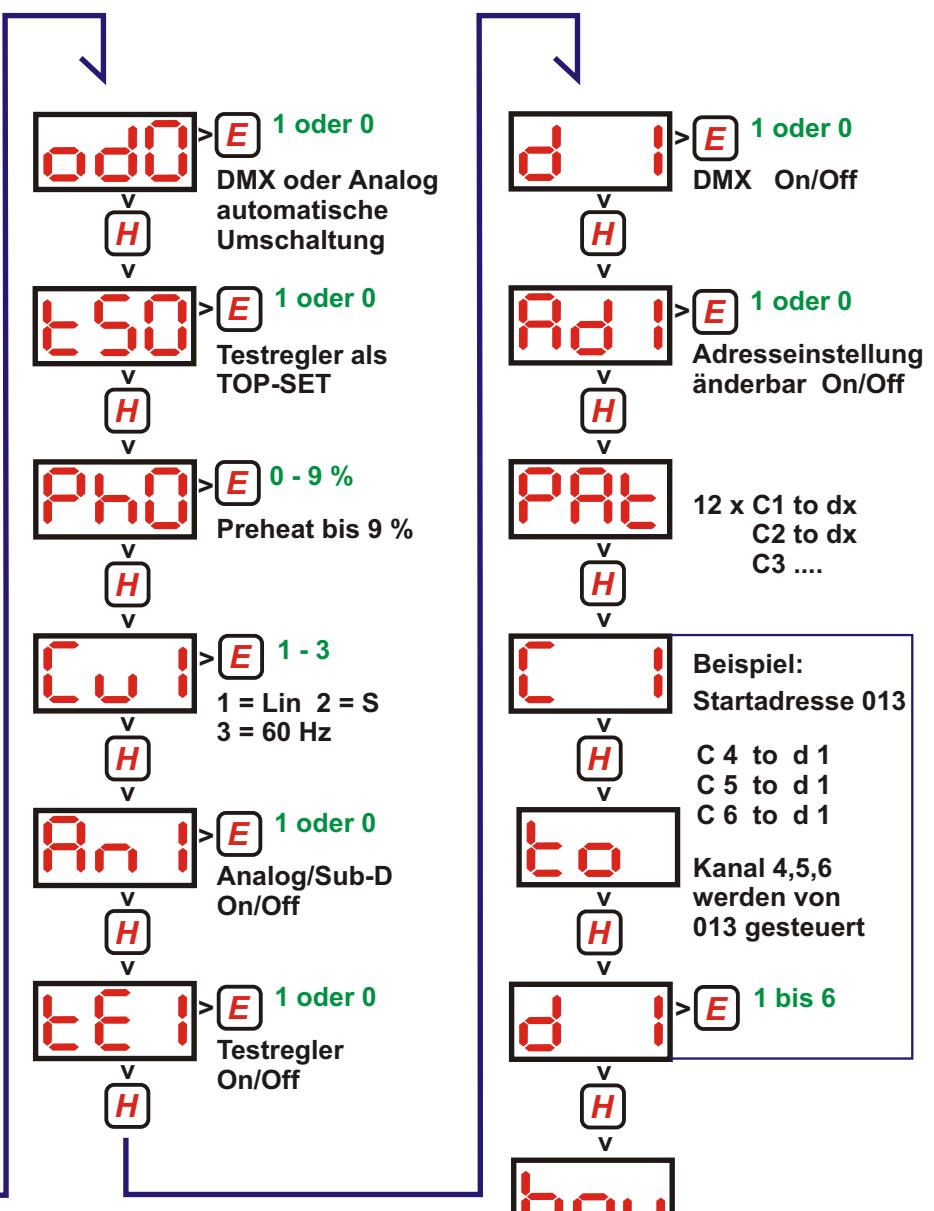

555 Startadresse 555 aktiviert Cue 1 - 12 .Master:Testregler oder Analogpult

F F-Taste aktivieren/deaktivieren:
F-Taste gedrückt einschalten

Rückfragen: 0421-555156 13-17Uhr

Alle Rechte vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Gewähr.